


Coupe et soudure par ultrasons de tissus PP sur machines hors-ligne



Échantillon coupé par un Duo



Duo 300 W

Type de produits :

- Tissus PP de 70 g/m² à 300 g/m²

Applications :

Soudure et coupe hors-ligne à grande vitesse : jusqu'à 50m/min

- Big Bags
- Doublure interne de big bags
- Tissus agricoles
- Tissus pour toiture



Générateur Novus 300 W



Coupe et soudure par ultrasons de tissus PP sur machines hors-ligne

Duo

Applications :

Coupe soudante combinée :

- Big bags
- Doublure intérieure de big bags
- Tissus agricoles
- Tissus pour toiture

Type de produits :

- Tissus PP de 70 à 300 g/m²


Caractéristiques :

- Coupe combinée de type DUO : piste soudée par ultrasons + coupe par ultrasons
- Travail à grande vitesse : 50 m / min pour des tissus de 250 g/m²

Données techniques :

Puissance :	300 W
Largeur de soudure :	10, 20 ou 27 mm
Poids :	15 Kg


- Câble ultrasons Appareil/Générateur : 6 m (9 m en option)
- Garantie 1 an

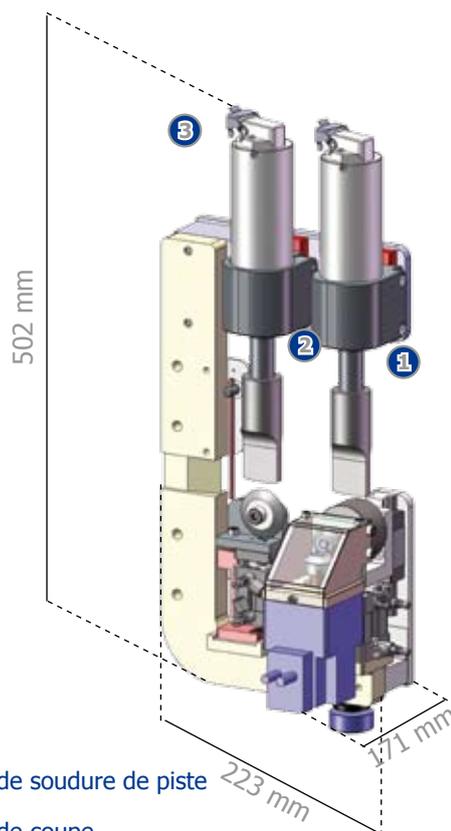

1 Système de soudure de piste

2 Système de coupe

3 Equerre mécanique

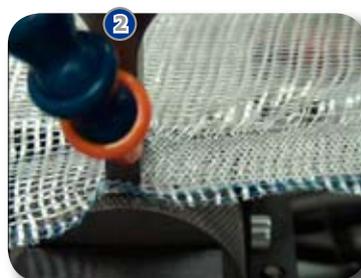

Générateur

Liaisons à l'automate de la machine permettant de :

- Stopper le générateur en cas d'arrêt machine
- Stopper la machine en cas d'arrêt du générateur
- Mettre en route automatiquement le générateur au démarrage de la machine

Données techniques du Novus 300 W

Fréquence :	30 kHz
Puissance :	300 W
Alimentation :	110 / 220 V A/C
Dimensions (mm) :	440 x 340 x 130
Poids :	6.650 kg



1 Réglage de la puissance

2 Fréquence

3 Générateur sous tension

4 Bouton test

5 Réglage de la temporisation

Photos et données techniques non contractuelles - Màj : Déc. 2012

Entreprise certifiée



N° d'enregistrement 2011072750

Spoolex SAS

ZI du Buisson - 7 Rue de la Poudrière
42230 Roche la Molière - France
Tel. +33 (0) 477 29 36 70
Fax +33 (0) 477 29 36 80
decoup@spoolex.com

